

**brate**x roofing  
systems

**Snap Lock**

**Фальцева засувка**



# Snap Lock

## Дах номер один™

Продукція фірми «Bratex» завжди має свій неповторний стилістичний характер.

Повна стилістична індивідуальність та висока якість виконання є невід'ємними елементами філософії продукції торгової марки „Bratex”.



## Коні з регіону Даларна

є одним із найбільш впізнаваних символів Швеції у світі. Дерев'яна фігура коня в народній традиції Скандинавії - це фігура, яка відштовхує злих демонів.

Для різьблення використовуються відібрані якісні сосни.

Коники Dalarna є провідним символом продукції Bratex, виготовленої відповідно до стандарту якості Bratex.

Скандинавський концерн SSAB є стратегічним постачальником лакованого рулонного листового металу для Bratex Dachy з 1996 року.

# Snap Lock»

замок на засувку

## Найсучасніший замок на засувку

Замок Vratex Snap Lock - сама передова засувка. Листи мають ряд переваг, встановлюючи при цьому новий стандарт якості для неперевершених технічних, функціональних та естетичних параметрів. Панельна черепиця - ідеальний вибір для дахів з низьким кутом

Snap Lock це професійний виріб, виробництво якого включає всі аспекти, пов'язані з дотриманням плоскої поверхні. Разом з правильно підготовленою основою конструкції презентація листів показує образ справжнього плоского даху без хвиль.



## Параметри продукції

Матеріал	Сталева бляха 0,5-0,6 мм або алюмінієва бляха 0,6 мм Повний асортимент виробництва та доступна кольорова гама розміщені у прейскуранті
Гарантія	Базова гарантія Basic Залежно від варіанту, деталі вказані в прейскуранті Розширена гарантія ProCover Додаткові переваги - безкоштовний демонтаж і монтаж Детальна інформація щодо гарантії у Документації продукції
Загальна ширина	524 мм
Ширина покриття	484 мм
Діапазон довжини (обчислюється від фальца)	0,5-12 мп
Висота профілю	ефективна 30 мм
Мін. нахил даху	8°
Вага сталі 0,5 мм	2,29 кг/мп (4,37 кг/м <sup>2</sup> )
Вага сталі 0,6 мм	2,77 кг/мп (5,29 кг/м <sup>2</sup> )
Вага алюмінію 0,6 мм	0,99 кг/мп (1,89 кг/м <sup>2</sup> )
Заводське закінчення листа	по 30 мм на сторону у ціні продукції
Накладка Vratex Seam-Lock для закриття фальца	з двох сторін у ціні продукції



# Bratex Snap Lock

## Функціональний спектр




### товщина листа 0,6 mm

Продукт доступний у стандартній версії - лист SSAB у варіанті Керамічний Matt BT 350 товщиною 0,6 мм. Листи відрізняються надзвичайною жорсткістю як під час перенесення так і під час експлуатації.



### Обробка поверхні

Ми пропонуємо чотири типи обробки поверхні між швами: класична плоска, чітка мікрохвиля, сегментована з трапеційними характеристиками та безпрецедентна пів - хвиля з тонкою хвилею.




### Застосування флізеліни

Два альтернативних типи флізеліни - звукоізоляція SOUNDCONTROL або антиконденсація DRIPSTOP - це варіанти застосування на нижній стороні аркуша. Доступно для будь-якого типу обробки поверхні, професійно наклеюване 15 см від краю обох сторін аркуша.



### Двостороннє розпочаття

Кожен аркуш має безкоштовне, двостороннє розпочаття довжиною 30 мм. Одне з виступів аркуша, залежно від того, як прокладений лист до планки надриннової F21.



### Надзвичайно високий шов

Ефективна висота шва до 30 мм, обчислена лише від її основи. Виріб надає чудову форму даху, чітко відрізняється від виробів з меншою висотою профілю.




### Система контролю напруги

Продукція охоплена загальною системою, що контролює напруження матеріалу. Це дозволяє підтримувати рівну форму без ризику пульсацій. Бічні спади при швах піддають площину прилягання до рівня конструкції даху.



### Естетика перш за все

Панелі мають на кожній стороні фабрично вбудовану кришку Bratex Seam - Lock, яка використовується для закриття отвору для шва після того, як аркуш був зафіксований. Ми надаємо інструмент для правильного закриття кришки з кожним пакетом металевих листів.




### Компенсація довжини

Прихована кріпильна смуга розроблена з урахуванням теплового розширення алюмінієвих листів довжиною до 12 м. Відмітною особливістю є найбільші отвори для гвинтів довжиною 25 мм.



### Закруглені кути

Безпечний продукт є основою приємної роботи на будівельному майданчику та подальшого використання. Всі куточки аркуша вирізані в радіусі, що виключає ризик травм та подряпин інших елементів покрівлі з листового металу.



## Опціональні варіанти кінцевої обробки продукції

Ми пропонуємо Вам додаткові варіанти кінцевої обробки плоскої поверхні, що сприяють акустиці, міцності продукції і надають листам індивідуальну стилістику.



ПЛОСКА



МІКРОХВИЛЯ




ПІВХВИЛЯ



СЕГМЕНТНА

# SOUNDCONTROL або DRIPSTOP

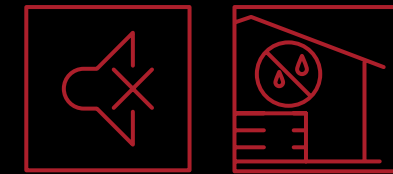

Листи з фальцевою засувкою Vratex Snap Lock можуть бути факультативно оснащені флізеліном SOUNDCONTROL, що знижує шум дощу, який падає на бляху, на 6 дБ, або флізеліном DRIPSTOP, що усуває ефект конденсації водяної пари.

Флізелін наноситься під час виробничого процесу автоматично, шляхом його наклеювання на нижню сторону листа між бічними скосами – інноваційно на відстані 15 см від краю заводського згину та на всіх видах кінцевої обробки поверхні.



# Матеріал


## Видатна міцність продукції

Фальцева засувка Bratex Snap Lock виготовляється в понад 60 кольорах, у трьох класах виробу – Престиж, Преміум та Алюміній.

Повний асортимент виробництва та доступна кольорова гама містяться в прейскуранті.

Звертаємо Вашу увагу на можливість вибору бляхи SSAB товщиною 0,6 мм у варіанті Ceramic Matt BT з цинковим захистом 350 г/м<sup>2</sup> і необмеженою функціональною гарантією.

Цей вибір гарантує найвищу міцність продукції і задоволення вибором на десятки років.

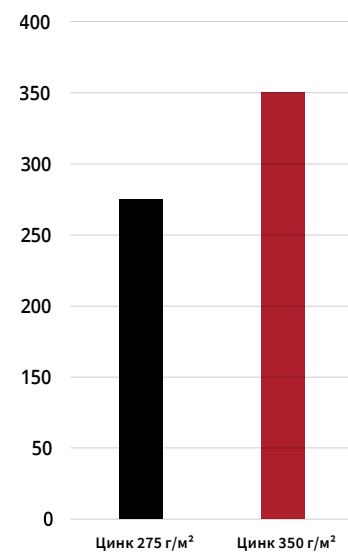

Цинковий захист масою 350 г/м<sup>2</sup> – це аж на 27% більше захисту для всієї продукції, ніж у звичайних рішеннях для покрівлі.

Бляха SSAB GreenCoat у біотехнології (BT) – це заміна в кінцевому покритті лаку значної частини нафтопохідних зв'язків шведською ріпаковою олією. Це означає менше навантаження для природного середовища завдяки уникненню виділення шкідливих речовин у повітря. Vlach GreenCoat – це найбільш екологічне рішення на ринку, призначене для конструкції дахів, фасадів та водостічних систем.

Перед покупкою, будь ласка, ознайомтеся з Документацією продукції, доступною на інтернет-сайті.



## **Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.**

вул. Промислова 22

39-200 Дембиця

тел. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

---

**» www.bratex-roofing.com**