

brate» roofing
systems

Struga

Водостічна система



Struga »

водостічна система

Сталеві водостічні труби – надійна інвестиція

Сталь – найважливіший матеріал для конструкцій у світі. Сталева водостічна система Struga забезпечує міцність на десятки років.

Як додаток до покрівельної системи, досконало поєднується з обшивкою, зберігаючи повну функціональність протягом всього періоду експлуатації.



Водостічна система Struga

– ГОРИЗОНТ МОЖЛИВОСТЕЙ



Матеріал понад усе

Водостічна система Struga виготовляється зі спеціальної скандинавської сталеві бляхи SSAB GreenCoat RWS. Залежно від елемента товщина бляхи становить 0,6-1,25 мм.



Міцні гаки MAX

Гаки для лицевої дошки MAX виготовляються з фарбованого металевого листа товщиною 1,25 мм. Їх винятково тривка конструкція забезпечує підтримку для обтяженого снігом і льодом жолоба.



Ще більша довговічність

Доступні закріплювачі з'єднань жолобів та засоби кріплення жолобів до навісу – це аксесуари, що значно збільшують міцність горизонтальної частини системи.



Монтаж зимою

Сталь – дуже міцний матеріал з надзвичайним термічним розширенням. Монтаж водостічної системи Struga при температурі нижче нуля не є проблемою.



Двостороннє лакове покриття

Система оброблена товстим шаром лакового покриття 35 мкм з обох сторін, що зберігає естетичний вигляд і функціональність протягом десятків років.



Естетика

Закриття стічної труби у вигляді шпунта, захищеного всередину, бічне з'єднання колін труби, професійне виконання штампування зливу чи гаків для лицевої дошки – це приклади акценту, зробленого на якості виконання.



Гарантія

на лакове покриття і функції Водостічна система Struga охоплена автоматичною гарантією на збереження функціональності протягом 30 років та на лакове покриття – протягом 15 років.



13 кольорів

Кожен колір обшивки даху знайде свій відповідник у широкій гамі кольорів, що є доступними постійно.



Легкий і швидкий монтаж

Водостічну систему Struga формують укомплектовані аксесуари, які ідеально доповнюють один одного, забезпечуючи швидкий та легкий монтаж. Окремі частини характеризуються високою точністю виконання та вимірювань, що гарантує їх відповідність.



Матеріал

» Сталь – тверда основа продукції


Скандинавська бляха, виготовлена SSAB, це оцинкована вогнем сталева серцевина, що з двох сторін покривається грунтовкою та лаком GreenCoat RWS товщиною 35 мкм.

Водостічна система Struga доступна у трьох варіантах розмірів:

- 125/90 – жолоби скандинавського типу, скат даху 75-150 м²
- 135/90 – глибокі жолоби, скат даху 125-250 м²
- 150/100 – широкі жолоби, напівпромислове застосування, скат даху 175-350 м²





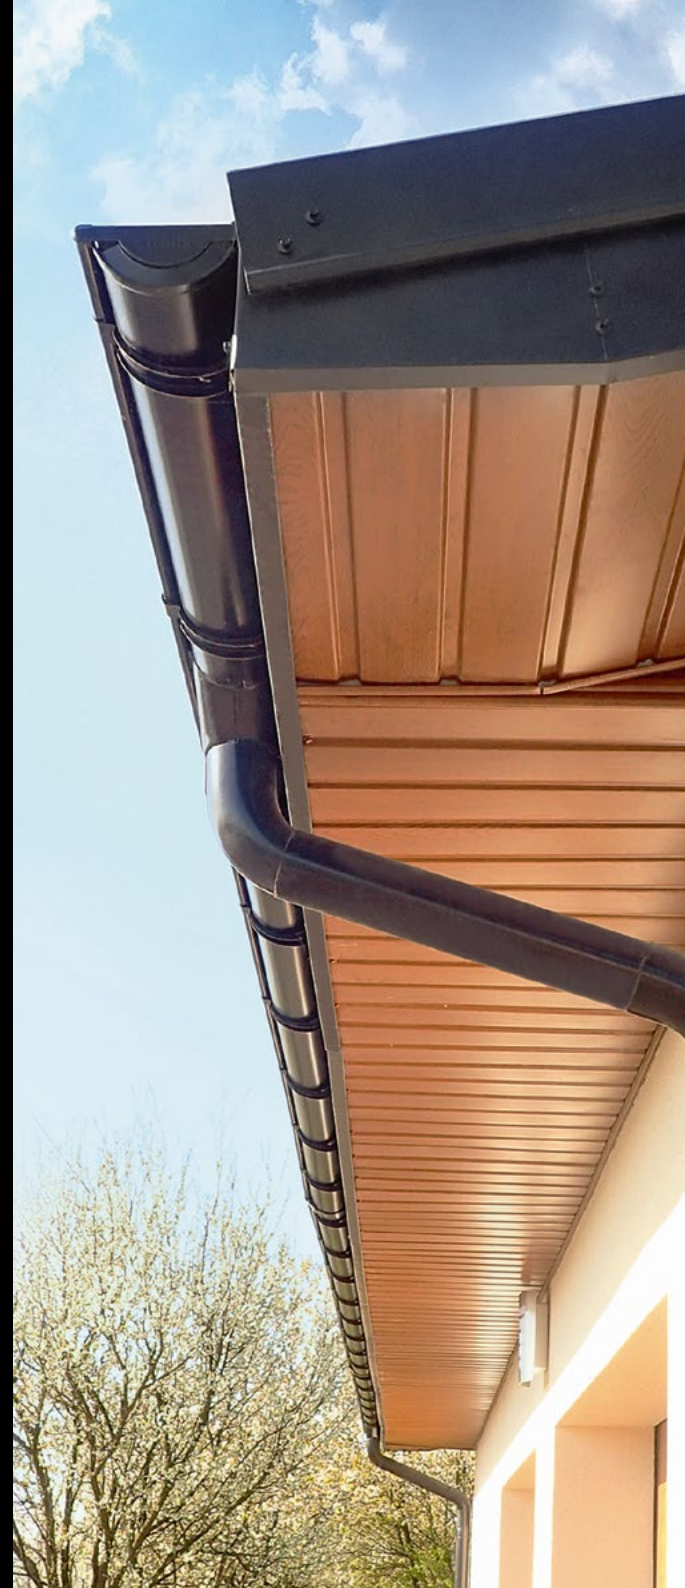










Діапазон площі скату враховує використання відповідно одного і двох крайніх спусків.



Яким кольором Ви б хотіли підкреслити власний дах?




Система Struga виготовляється в тринадцяти кольорах, які дозволяють обрати найбільш відповідний до кольору обшивки та дають можливість створення контуру між фасадом.

781 / RAL 3005		вишневий	015 / RAL 9005		чорний
758 / RAL 3009		червоний	087 / RAL 7011		графіт
742 / RAL 8004		цегляний	044 / RAL 9007		титан-цинк
778 / RAL 8003		мідний	036 / RAL 7024		темний графіт
434 / RAL 8017		коричневий	045 / RAL 9006		срібний
387 / RAL 8019		темно-коричневий	001 / RAL 9010		білий
830 / RAL 6020		зелений			



Жолоб

Жолоб 135 є ідеальним рішенням завдяки найбільшій глибині – 85 мм.

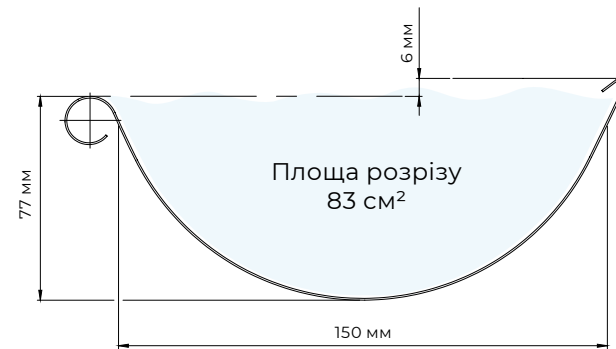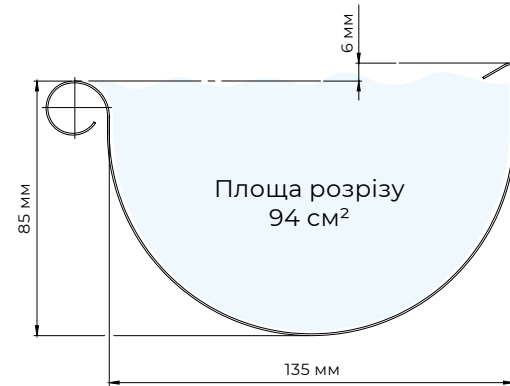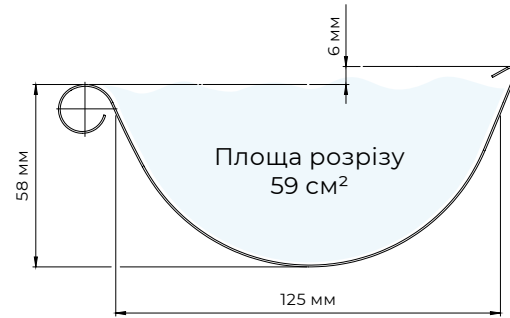

Система	Розмір	Упаковка	Стелаж
125	2 мп.	5 шт. 10 кг	210 шт. 42 уп. 420 кг
	3 мп.	5 шт. 16 кг	210 шт. 42 уп. 672 кг
	4 мп.	5 шт. 21 кг	210 шт. 42 уп. 882 кг
135	2 мп.	5 шт. 14 кг	150 шт. 30 уп. 410 кг
	3 мп.	5 шт. 20 кг	150 шт. 30 уп. 614 кг
	4 мп.	5 шт. 27 кг	150 шт. 30 уп. 818 кг
150	2 мп.	5 шт. 12 кг	150 шт. 30 уп. 360 кг
	3 мп.	5 шт. 18 кг	150 шт. 30 уп. 540 кг
	4 мп.	5 шт. 24 кг	150 шт. 30 уп. 720 кг

Стічна труба

Шпунт у кінці труби, захований всередину – це виняткова естетика та стабільний зовнішній діаметр.



Система	Розмір	Упаковка	Стелаж
90	1 мп.	1 шт. 2 кг	175 шт. 350 кг
	3 мп.	1 шт. 4 кг	47 шт. 180 кг
	4 мп.	1 шт. 5 кг	47 шт. 241 кг
100	1 мп.	1 шт. 1 кг	100 шт. 145 кг
	3 мп.	1 шт. 4 кг	35 шт. 152 кг
	4 мп.	1 шт. 6 кг	35 шт. 203 кг

Гак для лицевої дошки



Система	Упаковка		Піддон		
150	60 шт.	7 кг	3840 шт.	64 уп.	461 кг

Гак передньої дошки відкладений



Система	Упаковка		Піддон		
150	50 шт.	16 кг	1800 шт.	36 уп.	576 кг

Гак для лицевої дошки MAX

Зроблений з лакованого металевого листа товщиною 1,25 мм, без проблем витримує навантаження льодом і снігом, що тимчасово накопичується.



Система	Упаковка		Піддон		
125	60 шт.	7 кг	2160 шт.	36 уп.	259 кг
135	40 шт.	6 кг	1440 шт.	36 уп.	230 кг

Кроквовий гак



Система	Довжина	Упаковка		Піддон		
125	210 мм	50 шт.	22 кг	1800 шт.	36 уп.	792 кг
	270 мм	50 шт.	24 кг	1800 шт.	36 уп.	864 кг
	330 мм	50 шт.	27 кг	1500 шт.	30 уп.	810 кг
135	210 мм	50 шт.	23 кг	1800 шт.	36 уп.	828 кг
	270 мм	50 шт.	26 кг	1500 шт.	30 уп.	780 кг
	330 мм	40 шт.	23 кг	1200 шт.	30 уп.	696 кг
150	210 мм	50 шт.	23 кг	1800 шт.	36 уп.	828 кг
	270 мм	50 шт.	26 кг	1500 шт.	30 уп.	780 кг
	330 мм	50 шт.	29 кг	1500 шт.	30 уп.	870 кг

Гак для лицевої дошки з металевих смужок

Отвори у вигляді квасолин полегшать монтаж, а заокруглені кути не подряпають жолоби.



Система	Упаковка		Піддон		
125	50 шт.	11 кг	3200 шт.	64 уп.	672 кг
150	50 шт.	12 кг	3200 шт.	64 уп.	768 кг

Підсилення жолоба



Система	Упаковка		Піддон		
універсальна	200 шт.	6 кг	12800 шт.	64 уп.	384 кг

Накладка для жолоба




Система	Упаковка		Піддон		
125	100 шт.	6 кг	6400 шт.	64 уп.	384 кг
150	50 шт.	4 кг	3200 шт.	64 уп.	224 кг

Зовнішній кут 90°



Система	Упаковка		Піддон		
125	20 шт.	11 кг	320 шт.	16 уп.	170 кг
135	10 шт.	7 кг	160 шт.	16 уп.	104 кг
150	20 шт.	12 кг	320 шт.	16 уп.	198 кг

Зовнішній кут 80/100/110/120/135/150°

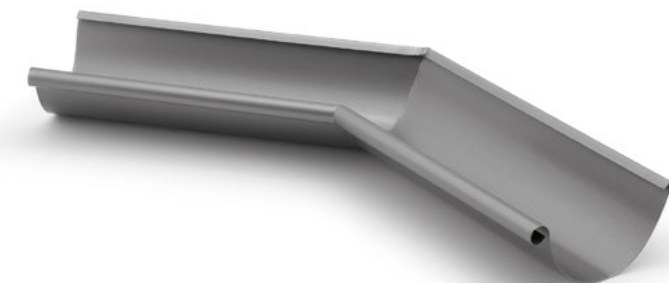

Система	Зовнішній кут	Упаковка		Піддон		
125	80/100/110°	5 шт.	5 кг	180 шт.	36 уп.	180 кг
	120/135/150°	5 шт.	5 кг	100 шт.	20 уп.	100 кг
135	80/100/110°	5 шт.	5 кг	100 шт.	20 уп.	100 кг
	120/135/150°	5 шт.	5 кг	80 шт.	16 уп.	80 кг
150	80/100/110°	5 шт.	5 кг	180 шт.	36 уп.	180 кг
	120/135/150°	5 шт.	5 кг	100 шт.	20 уп.	100 кг

Закріплювач жолоба

Елемент рекомендований при кожному з'єднувачі жолоба.



Система	Упаковка		Піддон		
універсальна	250 шт.	13 кг	10000 шт.	40 уп.	500 кг

Встановлена прокладка.




Система	Упаковка		Піддон		
135	50 шт.	4 кг	3200 шт.	64 уп.	256 кг

Подвійний з'єднувач жолобів




Система	Упаковка		Піддон		
125	50 шт.	8 кг	2000 шт.	40 уп.	320 кг

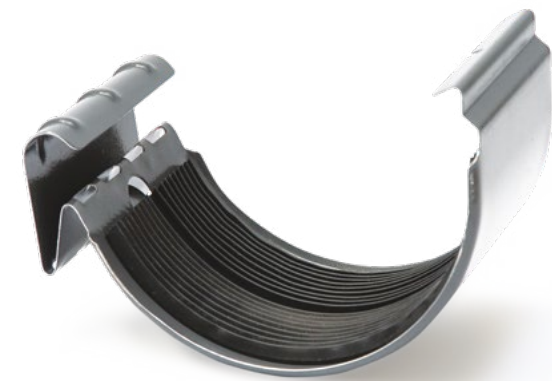

Система	Упаковка		Піддон		
135	50 шт.	10 кг	1000 шт.	20 уп.	200 кг

З'єднувач жолобів

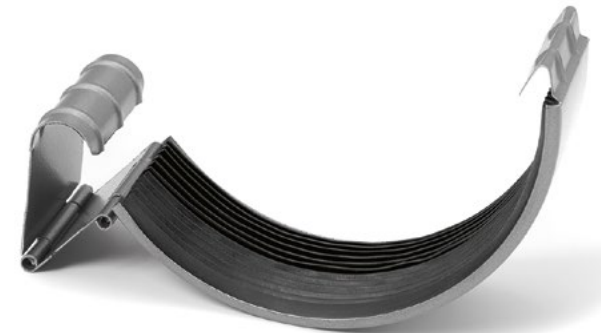

Система	Упаковка		Піддон		
125	50 шт.	7 кг	3200 шт.	64 уп.	416 кг
150	50 шт.	8 кг	3200 шт.	64 уп.	480 кг

Стічна лійка




Система	Упаковка		Піддон		
125/90	50 шт.	15 кг	800 шт.	16 уп.	240 кг
125/100	12 шт.	4 кг	192 шт.	16 уп.	58 кг
135/90	30 шт.	11 кг	480 шт.	16 уп.	168 кг
135/100	12 шт.	4 кг	192 шт.	16 уп.	67 кг
150/90	12 шт.	5 кг	192 шт.	16 уп.	75 кг
150/100	16 шт.	6 кг	320 шт.	20 уп.	125 кг

Коліно стічної труби



Система	Упаковка		Піддон		
90	24 шт.	7 кг	384 шт.	16 уп.	119 кг
100	20 шт.	7 кг	320 шт.	16 уп.	109 кг

Тримач труби, що прикручується

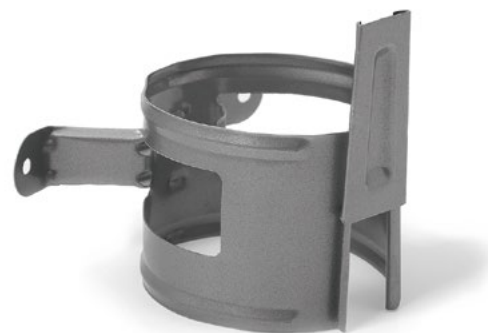

Система	Упаковка		Піддон		
90	100 шт.	11 кг	3600 шт.	36 уп.	396 кг
100	100 шт.	12 кг	3600 шт.	36 уп.	432 кг

Тримач труби для використання зі штирем



Система	Упаковка		Піддон		
90	100 шт.	11 кг	6400 шт.	64 уп.	704 кг
100	100 шт.	12 кг	6400 шт.	64 уп.	768 кг

Доступна довжина штирів: 100 / 160 / 200 / 250 / 300 мм
(штирі продаються окремо)

Трійник стічної труби



Система	Упаковка		Піддон		
90	8 шт.	4 кг	160 шт.	20 уп.	83 кг
100	8 шт.	6 кг	128 шт.	16 уп.	101 кг

Збирач дощу з очищенням



Система	Упаковка		Піддон		
90	12 шт.	9 кг	192 шт.	16 уп.	150 кг
100	10 шт.	10 кг	160 шт.	16 уп.	157 кг

Злив стічної труби



Система	Упаковка		Піддон		
90	16 шт.	5 кг	320 шт.	20 уп.	99 кг
100	16 шт.	5 кг	256 шт.	16 уп.	87 кг



Перед покупкою, будь ласка,
ознайомтеся з Документацією продукції,
доступною на інтернет-сайті.



Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.

вул. Промислова 22

39-200 Дембиця

тел. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

 www.bratex-roofing.com